



PRODUCENT
URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH



2017

WITRYNY CUKIERNICZE



O FIRMIE

Producent Urządzeń Chłodniczych „CEBEA” w Bochni

Z tradycją od 1981 w produkcji urządzeń chłodniczych przeznaczonych do przechowywania i bezpośredniej sprzedaży produktów mięsno-wędliniarskich, nabiałowych, cukierniczych, piekarniczych, warzywniczych, napojów i mrożonek.

Od 1 września 2016 firma przeszła przekształcenie na spółkę prawa handlowego, zyskując status spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o. o. Stosowane w naszej produkcji nowoczesne technologie, materiały i podzespoły chłodnicze, zdobyte doświadczeni oraz umiejętność rozpoznawania potrzeb klientów, jak i sukcesywne powiększanie asortymentu wyrobów, pozwoliły stworzyć ofertę urządzeń chłodniczych o wysokim poziomie wzornictwa, jakości, technologii i zapleczu serwisowym na terenie całego kraju.

Priorytetem dla naszej firmy we współpracy z partnerami jest dostarczanie produktów najwyższej jakości, funkcjonalnych, estetycznych odpowiadających potrzebom każdego segmentu rynku – oraz stworzenie korzystnych warunków handlowych.

Stworzyliśmy szeroką i kompetentną sieć dystrybucji naszych produktów na terenie całego kraju, jak również na rynkach europejskich. Logo naszej firmy widoczne jest w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Irlandii, Węgrzech, Słowacji, Czechach, Rumunii, Ukrainie, Kanadzie, Litwie, Łotwie jak również na rynkach krajów arabskich.

ELLADA

WCh-1/C5

Wypożyczenie standardowe:

- wszystkie szyby zespolone
- szyba frontowa uchylna
- dowolna wysokość zawieszenia półki
- chłodzenie: obieg wymuszony
- termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- obudowa zewnętrzna: płyta lakierowana MDF (kolor biały)
- automatyczne odparowanie skroplin
- oświetlenie LED - górne i pionowe
- drzwi przesuwne z szybą zespoloną
- agregat chłodniczy wewnętrzny
- ogranicznik zapobiegający wypadaniu tacek
- możliwość pochylenia półek

Wypożyczenie dodatkowe:

- higrostat
- obudowa zewnętrzna: dowolny kolor wg palety RAL
- listwy cenowe
- malowanie szyb w kolorze srebrnym lub białym
- profile metalowe malowane wg palety RAL
- kółka
- oświetlenie LED każdej półki

Inne wersje:

- przystosowana do łączenia w ciągi
- przystosowana do zabudowy indywidualnej
- pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- neutralna (niechłodnicza)
- stolik kasowy ELLADA LS-R1/C5 str. 36

Dane techniczne:

DŁUGOŚĆ	mm	970	1360
SZEROKOŚĆ	mm	800	
WYSOKOŚĆ	mm	1460 ÷ 1480	
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +5°C DO +15°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60%	
CZYNNIK CHŁODNICZY	-	R507	
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	L	280	410
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m ²	1,5	2,2
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	
MOC ZNAMIONOWA	W	780	960
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	kWh/24h	6,4	8,8
MAKS. OBCIĄŻENIE PÓLEK	kg/m	10	
MASA	kg	205	273

WITRYNY CUKIERNICZE




LED



+5/+15 °C



R507

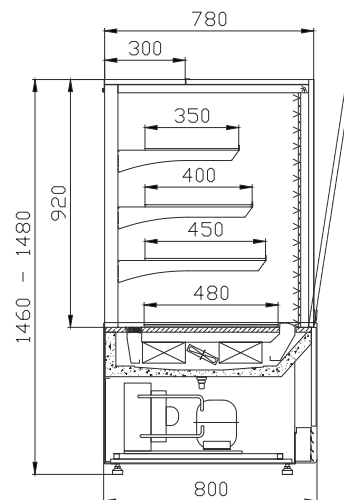

Możliwość zestawienia, lub złożenia w ciąg z WCh-1/C5 WO EELLADA, RCh-1/C5 ROLANDO i W-1/C5 WW ROLLADA

ELLADA

WCh-1/C5 W0

Wypożażenie standardowe:

- wszystkie szyby zespolone
- szyba frontowa uchylna
- dowolna wysokość zawieszenia półki
- chłodzenie: obieg wymuszony
- termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- obudowa zewnętrzna: płyta lakierowana MDF (kolor biały)
- automatyczne odparowanie skroplin
- oświetlenie LED - górne i pionowe
- drzwi przesuwne z szybą zespoloną
- agregat chłodniczy wewnętrzny
- ogranicznik zapobiegający wypadaniu tacek
- możliwość pochylenia półek

Wypożażenie dodatkowe:

- higrostat
- obudowa zewnętrzna: dowolny kolor wg palety RAL
- listwy cenowe
- malowanie szyb w kolorze srebrnym lub białym
- profile metalowe malowane wg palety RAL
- kółka
- oświetlenie LED każdej półki

Inne wersje:

- przystosowana do łączenia w ciągi
- przystosowana do zabudowy indywidualnej
- pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- neutralna (niechłodnicza)
- stolik kasowy ELLADA LS-R1/C5 str. 36

Dane techniczne:

DŁUGOŚĆ	mm	750	970	1360
SZEROKOŚĆ	mm	800		
WYSOKOŚĆ	mm	1230 ÷ 1250		
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +5°C DO +15°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60%		
CZYNNIK CHŁODNICZY	-	R507		
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	L	170	210	280
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m ²	0,85	1,2	1,7
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz		
MOC ZNAMIONOWA	W	680	780	960
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	kWh/24h	4,0	4,5	6,1
MAKS. OBCIĄŻENIE PÓLEK	kg/m	10		
MASA	kg	150	188	250

WITRYNY CUKIERNICZE




LED



+5/+15 °C



R507

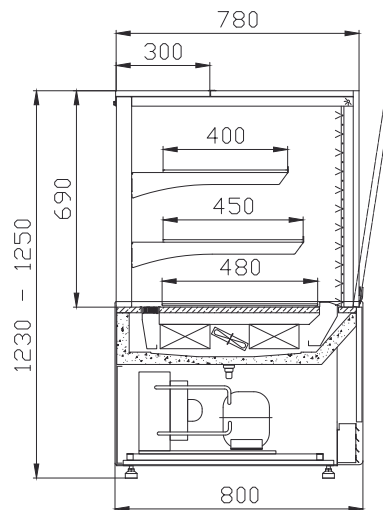

ROLANDO

RCh-1/C5

Wypożażenie standardowe:

- wszystkie szyby zespolone
- 3 rzędy półek z regulowaną wysokością i dwustopniową regulacją pochylenia
- wnętrze regału i półki z blachy lakierowanej
- chłodzenie: obieg wymuszony
- termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- obudowa zewnętrzna: płyta lakierowana MDF (kolor biały)
- automatyczne odparowanie skroplin
- oświetlenie LED każdej półki
- listwy cenowe
- agregat chłodniczy wewnętrzny

Wypożażenie dodatkowe:

- obudowa zewnętrzna: dowolny kolor wg palety RAL
- malowanie szyb w kolorze srebrnym lub białym
- malowanie wnętrza: dowolny kolor wg palety RAL
- kółka
- zabezpieczenie towaru: plexi lub płotek

Inne wersje:

- przystosowana do łączenia w ciągi
- przystosowana do zabudowy indywidualnej
- pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- neutralna (niechłodnicza)

Dane techniczne:

DŁUGOŚĆ	mm	970
SZEROKOŚĆ	mm	800
WYSOKOŚĆ	mm	1460 ÷ 1480
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +4°C DO +10°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60%
CZYNNIK CHŁODNICZY	-	R507
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	m ²	1,45
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	V	230/50Hz
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	A	3,2
MOC ZNAMIONOWA	kWh/24h	11,5
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	kg	170

WITRYNY CUKIERNICZE




LED



R507



+4/+10 °C

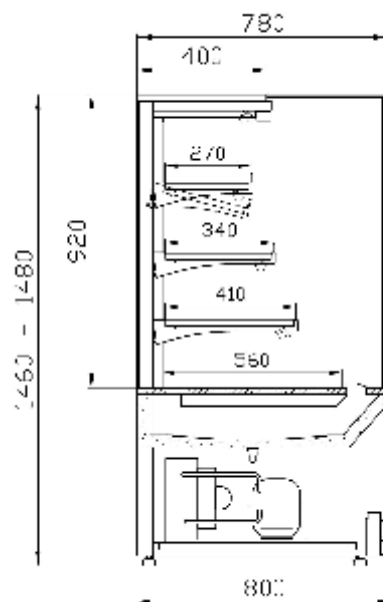

Możliwość zestawienia, lub złożenia w ciąg z WCh-1/C5 EELLADA, WCh-1/C5 WO ELLADA i W-1/C5 WW ROLLADA

ROLLADA

W-1/C5 WW

Wypożażenie standardowe

- urządzenie neutralne (niechłodnicze)
- wszystkie szyby zespolone
- szyba frontowa uchylna
- dowolna wysokość zawieszenia półki
- obudowa zewnętrzna: płyta lakierowana MDF (kolor biały)
- oświetlenie LED - górne
- tacka na okruchy
- szuflada z cichym domykiem
- gniazdo elektryczne
- ogranicznik zapobiegający wypadaniu tacek
- możliwość pochylenia półek

Wypożażenie dodatkowe

- obudowa zewnętrzna: dowolny kolor wg palety RAL
- listwy cenowe
- malowanie szyb w kolorze srebrnym lub białym
- profile metalowe malowane wg palety RAL
- kółka

Inne wersje


- przystosowana do łączenia w ciągi
- przystosowana do zabudowy indywidualnej
- stolik kasowy ELLADA LS-R1/C5 str. 36

Dane techniczne

DŁUGOŚĆ	mm	970	1360
SZEROKOŚĆ	mm	800	
WYSOKOŚĆ	mm	1230 ÷ 1250	
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m2	0,85	1,25
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	
MOC ZNAMIONOWA	W	12	18
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	kWh/24h	0,3	0,4
MAKS. OBCIĄŻENIE PÓLEK	kg/m	10	
MASA	kg	130	180

WITRYNY CUKIERNICZE

LED

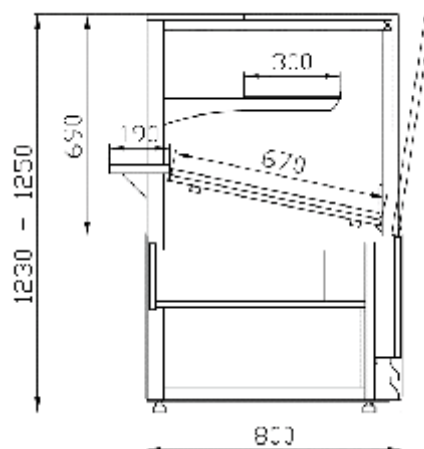

Możliwość zestawienia, lub złożenia w ciąg z WCh-1/C5 EELLADA, WCh-1/C5 WO ELLADA i WCh-1/C5 ROLANDO

ESTERA

WCh-1/C

szyba prosta

Wyposażenie standardowe

- szyba frontowa uchylna, prosta
- chłodzenie: obieg wymuszony
- termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- obudowa zewnętrzna: płyta wiórowa laminowana
- automatyczne odparowanie skroplin
- oświetlenie wszystkich półek: świetlówka „cukiernicza”
- drzwi przesuwne z szybą zespoloną
- agregat chłodniczy wewnętrzny

Wyposażenie dodatkowe

- higrostat
- oświetlenie LED
- obudowa zewnętrzna wg palety KRONOSPAN
- profile metalowe malowane wg palety RAL
- kółka

Inne wersje

- przystosowana dołączenia w ciągi
- przystosowana do zabudowy indywidualnej
- pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- neutralna (niechłodnicza)
- stolik kasowy ESTERA LS-R1/C str. 36

Dane techniczne:

DŁUGOŚĆ	mm	950	1340
SZEROKOŚĆ	mm	830	
WYSOKOŚĆ	mm	1450 ÷ 1470	
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +5°C DO +15°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60%	
CZYNNIK CHŁODNICZY	-	R507	
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	L	320	450
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m ²	1,68	2,4
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	
MOC ZNAMIONOWA	W	800	980
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	kWh/24h	11,5	14,1
MAKS. OBCIĄŻENIE PÓLEK	kg/m	10	
MASA	kg	185	230


WITRYNY CUKIERNICZE



R507



+5/+15 °C

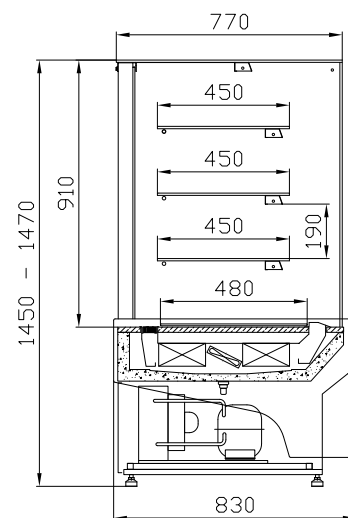

ESTERA

WCh-1/C

szyba gięta

Wyposażenie standardowe

- szyba frontowa uchylna, gięta
- chłodzenie: obieg wymuszony
- termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- obudowa zewnętrzna: płyta wiórowa laminowana
- automatyczne odparowanie skroplin
- oświetlenie wszystkich półek: świetlówka „cukiernicza”
- drzwi przesuwne z szybą zespoloną
- agregat chłodniczy wewnętrzny

Wyposażenie dodatkowe

- higrostat
- oświetlenie LED
- obudowa zewnętrzna wg palety KRONOSPAN
- profile metalowe malowane wg palety RAL
- kółka

Inne wersje

- przystosowana do łączenia w ciągi
- przystosowana do zabudowy indywidualnej
- pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- neutralna (niechłodnicza)
- stolik kasowy ESTERA LS-R1/C str. 36

Dane techniczne

DŁUGOŚĆ	mm	950	1340
SZEROKOŚĆ	mm	830	
WYSOKOŚĆ	mm	1450 ÷ 1470	
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +5°C DO +15°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60%	
CZYNNIK CHŁODNICZY	-	R507	
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	L	300	430
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m ²	1,6	2,3
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	
MOC ZNAMIONOWA	W	800	980
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	kWh/24h	11,5	14,1
MAKS. OBCIĄŻENIE PÓLEK	kg/m	10	
MASA	kg	180	250


WITRYNY CUKIERNICZE



R507



+5/+15 °C

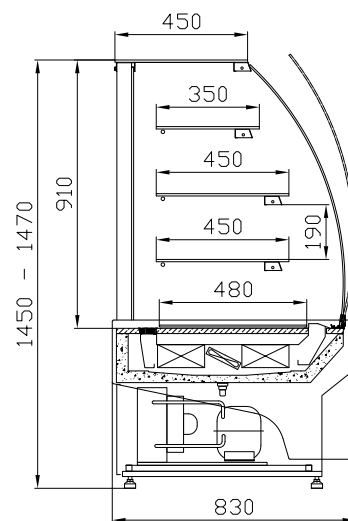

ESTERA

WCh-1/C WO

Wyposażenie standardowe

- szyba frontowa uchylna, prosta
- chłodzenie: obieg wymuszony
- termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- obudowa zewnętrzna: płyta wiórowa laminowana
- automatyczne odparowanie skroplin
- oświetlenie wszystkich półek: świetlówka „cukiernicza”
- drzwi przesuwne z szybą zespoloną
- agregat chłodniczy wewnętrzny

Wyposażenie dodatkowe

- higrostat
- oświetlenie LED
- obudowa zewnętrzna wg palety KRONOSPAN
- profile metalowe malowane wg palety RAL
- kółka

Inne wersje

- przystosowana do łączenia w ciągi
- przystosowana do zabudowy indywidualnej
- pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- neutralna (niechłodnicza)
- stolik kasowy ESTERA LS-R1/C str. 36

Dane techniczne

DŁUGOŚĆ	mm	950	1340
SZEROKOŚĆ	mm	830	
WYSOKOŚĆ	mm	1080 ÷ 1100	
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +5°C DO +15°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60%	
CZYNNIK CHŁODNICZY	-	R507	
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	L	240	350
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m ²	1,27	1,82
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	
MOC ZNAMIONOWA	W	720	890
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	kWh/24h	9,8	12,1
MAKS. OBCIĄŻENIE PÓLEK	kg/m	10	
MASA	kg	170	205


WITRYNY CUKIERNICZE



R507




+5/+15 °C

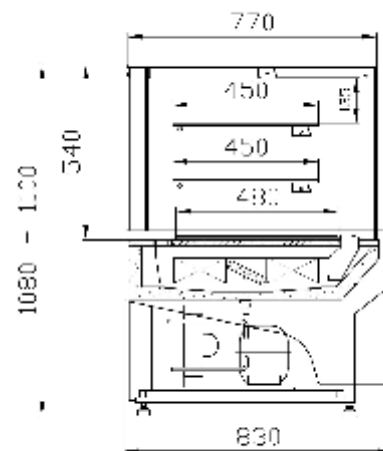

PIEKARNIA OSZCZEPALSKI CUKIERNIA

PIEKARNIA & CUKIERNIA
SINCE 1840



SZCZEPALSKI



OLIMPIA

WCh-1/C

szyba prosta

Wyposażenie standardowe

- szyba frontowa prosta, uchylna
- chłodzenie: obieg wymuszony
- termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- obudowa zewnętrzna: płyta lakierowana MDF (kolor biały)
- automatyczne odparowanie skroplin
- oświetlenie wszystkich półek: świetlówka LED
- drzwi przesuwne z szybą zespoloną
- agregat chłodniczy wewnętrzny

Wyposażenie dodatkowe

- higrostat
- obudowa zewnętrzna: dowolny kolor wg palety RAL
- profile metalowe malowane wg palety RAL
- kółka

Inne wersje

- przystosowana dołączenia w ciągi
- przystosowana do zabudowy indywidualnej
- pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- neutralna (niechłodnicza)
- stolik kasowy OLIMPIA LS-R1/C str. 36

Dane techniczne

DŁUGOŚĆ	mm	970	1360
SZEROKOŚĆ	mm	820	
WYSOKOŚĆ	mm	1450 ÷ 1470	
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +5°C DO +15°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60%	
CZYNNIK CHŁODNICZY	-	R507	
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	L	320	450
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m ²	1,68	2,4
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	
MOC ZNAMIONOWA	W	780	960
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	kWh/24h	11,2	13,8
MAKS. OBCIĄŻENIE PÓLEK	kg/m	10	
MASA	kg	185	253

WITRYNY CUKIERNICZE




R507



+5/+15 °C

LED

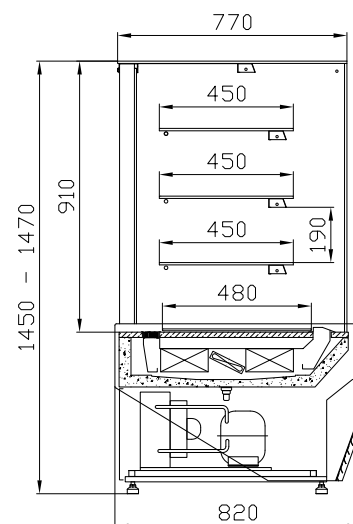

OLIMPIA

WCh-1/C

szyba gięta

Wyposażenie standardowe

- szyba frontowa gięta, uchylna
- chłodzenie: obieg wymuszony
- termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- obudowa zewnętrzna: płyta lakierowana MDF (kolor biały)
- automatyczne odparowanie skroplin
- oświetlenie wszystkich półek: świetlówka LED
- drzwi przesuwne z szybą zespoloną
- agregat chłodniczy wewnętrzny

Wyposażenie dodatkowe

- higrostat
- obudowa zewnętrzna: dowolny kolor wg palety RAL
- profile metalowe malowane wg palety RAL
- kółka

Inne wersje

- przystosowana do łączenia w ciągi
- przystosowana do zabudowy indywidualnej
- pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- neutralna (niechłodnicza)
- stolik kasowy OLIMPIA LS-R1/C str. 36

Dane techniczne

DŁUGOŚĆ	mm	970	1360
SZEROKOŚĆ	mm	820	
WYSOKOŚĆ	mm	1450 ÷ 1470	
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +5°C DO +15°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60%	
CZYNNIK CHŁODNICZY	-	R507	
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	L	300	430
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m ²	1,56	2,25
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	
MOC ZNAMIONOWA	W	780	960
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	kWh/24h	11,2	13,8
MAKS. OBCIĄŻENIE PÓLEK	kg/m	10	
MASA	kg	185	253

WITRYNY CUKIERNICZE




R507



+5/+15 °C

LED

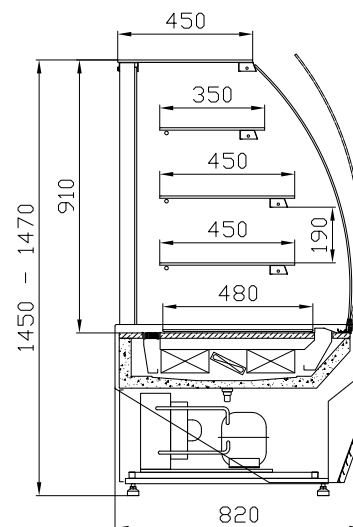



OLIMP

WP-1/C

Wyposażenie standardowe

- urządzenie neutralne (niechłodnicze)
- szyba frontowa uchylna
- półka ekspozycyjna
- obudowa zewnętrzna: płyta lakierowana MDF (kolor biały)
- automatyczne odparowanie skroplin
- oświetlenie: świetlówka LED
- szuflada z cichym domykiem
- gniazdo elektryczne

Wyposażenie dodatkowe

- pojemnik do płukania noży / podgrzewacz
- odcinacz do papieru
- kółka


Inne wersje

- przystosowana do łączenia w ciągi
- przystosowana do zabudowy indywidualnej

Dane techniczne

DŁUGOŚĆ	mm	1040	1290
SZEROKOŚĆ	mm	1000	
WYSOKOŚĆ	mm	1240 ÷ 1260	
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	V	0,96	1,22
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	m2	230/50Hz	
MOC ZNAMIONOWA	W	24	
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	kWh/24h	0,57	
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	kg/m	10	
MASA	kg	170	200

WITRYNY CUKIERNICZE

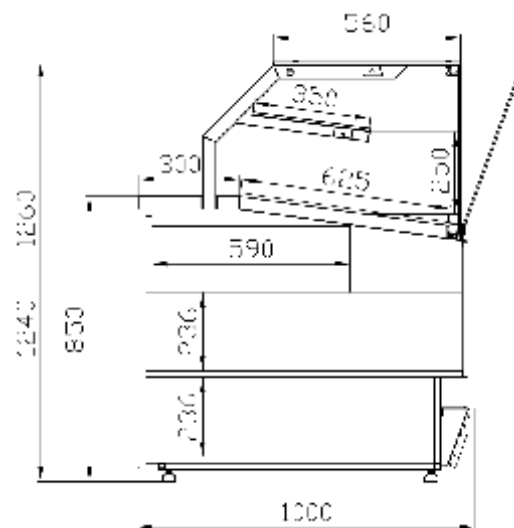

AMATEA

WCh-1/C

szyba gięta

Wyposażenie standardowe

- o szyba frontowa uchylna
- o chłodzenie: obieg wymuszony
- o higrostat
- o termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- o korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- o obudowa zewnętrzna: fornirowany lakierowany MDF
- o oświetlenie wszystkich półek i panelu frontowego: świetlówka „cukiernicza”
- o drzwi przesuwne z szybą zespoloną
- o agregat chłodniczy wewnętrzny
- o automatyczne odparowanie skroplin

Wyposażenie dodatkowe

- o oświetlenie LED
- o obudowa zewnętrzna: dowolny kolor wg palety RAL
- o profile metalowe malowane wg palety RAL
- o kółka

Inne wersje

- o przystosowana do łączenia w ciągi
- o przystosowana do zabudowy indywidualnej
- o pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- o neutralna (niechłodnicza)
- o stół kasowy AMATEA LS-R1/C str. 36

Dane techniczne

DŁUGOŚĆ	mm	950	1340
SZEROKOŚĆ	mm	860	
WYSOKOŚĆ	mm	1450 ÷ 1470	
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +5°C DO +15°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60%	
CZYNNIK CHŁODNICZY	-	R507	
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	L	250	350
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m ²	1,54	2,2
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	
MOC ZNAMIONOWA	W	850	1060
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	kWh/24h	12,2	15,2
MAKS. OBCIĄŻENIE PÓŁEK	kg/m	12	
MASA	kg	180	250


WITRYNY CUKIERNICZE



R507



+5/+15 °C

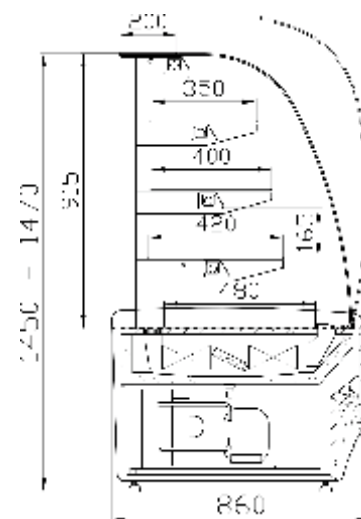

AMATEA

W-1/CNw/45°

W-1/CNz/45°

Wyposażenie standardowe

- urządzenie neutralne (niechłodnicze)
- szyba frontowa uchylna
- obudowa zewnętrzna: fornirowany lakierowany MDF
- oświetlenie wszystkich półek i panelu frontowego:
światłówka „cukiernicza”
- drzwi rozwierne

Wyposażenie dodatkowe

- oświetlenie LED
- obudowa zewnętrzna: dowolny kolor wg palety RAL
- profile metalowe malowane wg palety RAL
- kółka

Inne wersje

- przystosowana do łączenia w ciągi z witrynami
cukiernicznymi WCh-1/C AMATEA (chłodniczymi)
- przystosowana do zabudowy indywidualnej
- stolik kasowy AMATEA LS-R1/C str. 36

Dane techniczne

NAZWA		W-1/CNw/45°	W1/CNz/45°
DŁUGOŚĆ	mm	1190	1250
SZEROKOŚĆ	mm	795	
WYSOKOŚĆ	mm	1450 ÷ 1470	
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	L	240	230
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m ²	1,5	1,42
MAKS. OBCIĄŻENIE PÓŁEK	kg/m	12	
MASA	kg	110	



WITRYNY CUKIERNICZE



W-1/CNw/45°



W1/CNz/45°

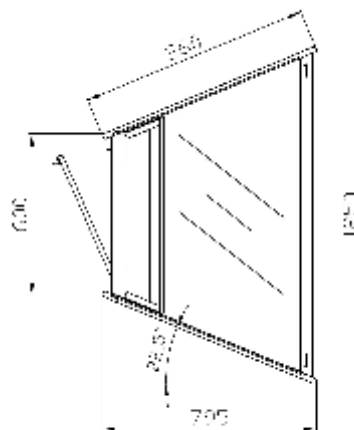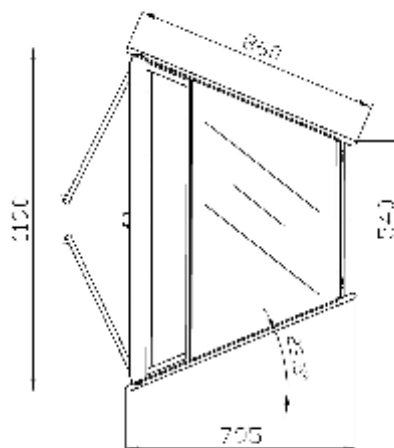

YOKO

WCh-1/CB

Wypozażenie standardowe

- szyba frontowa uchylna
- chłodzenie grawitacyjne
- szuflady ekspozycyjne wysuwane
- trzy półki szklane
- termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- oświetlenie ekspozycyjne: świetlówki „cukiernicze”
- obudowa zewnętrzna: płyta wiórowa laminowana
- dwie górne półki szklane nie chłodnicze
- przesłanki nocne
- agregat chłodniczy wewnętrzny

Wypozażenie dodatkowe

- blat roboczy z granitu
- kółka
- obudowa zewnętrzna: dowolny kolor wg palety KRONOSPAN

Inne wersje

- neutralna (niechłodnicza)

Dane techniczne

DŁUGOŚĆ	mm	950	1530	1960
SZEROKOŚĆ	mm	1050		
WYSOKOŚĆ	mm	1300 ÷ 1320		
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +3°C DO +8°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60%		
CZYNNIK CHŁODNICZY	-	R507		
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	L	240	345	450
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m ²	1,65	2,30	3,00
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz		
MOC ZNAMIONOWA	W	370	400	520
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	kWh/24h	5,3	5,7	7,5
MAKS. OBCIĄŻENIE PÓŁEK	kg/m	8		
MASA	kg	135	184	238


WITRYNY CUKIERNICZE



R507



+3/+8 °C

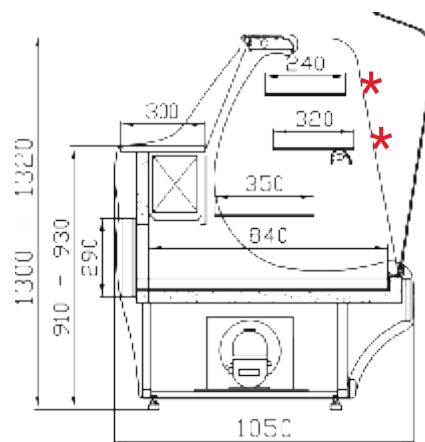

*półki niechłodzone

OLIVIA

WCh-GC/A
WCh-GC

Wyposażenie standardowe

- szyba frontowa gięta
- chłodzenie grawitacyjne
- trzy półki druciane
- termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- obudowa zewnętrzna: płyta wiórowa laminowana
- szyby zespolone
- oświetlenie ekspozycyjne: świetlówka „cukiernicza”
- agregat chłodniczy wewnętrzny
- malowanie szyb w kolorze złotym lub srebrnym
- automatyczne odparowanie skroplin (WCh-GC/A)

Wyposażenie dodatkowe

- oświetlenie LED
- obudowa zewnętrzna: dowolny kolor wg palety KRONOSPAN
- elementy dekoracyjne w kolorze niestandardowym
- kółka

Inne wersje

- z agregatem chłodniczym zewnętrznym WCh-GC
- neutralna (niechłodnicza)

Dane techniczne

NAZWA		WCh-GC	WCh-GC/A
DŁUGOŚĆ	mm	674	
SZEROKOŚĆ	mm	544	
WYSOKOŚĆ	mm	1050	1260 ÷ 1280
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +3°C DO +8°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60%	
CZYNNIK CHŁODNICZY	-	R507	
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	L	160	
LICZBA PÓŁEK	szt.	3	
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	
MOC ZNAMIONOWA	W	200	
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	kWh/24h	2,9	
ODLEGŁOŚĆ URZĄDZENIA OD AGREGATU	m	do 4	-
MASA	kg	55	80





WITRYNY CUKIERNICZE



WCh-GC/A



WCh-GC

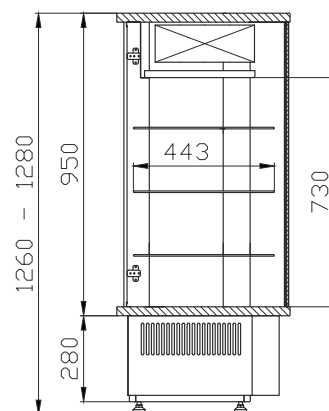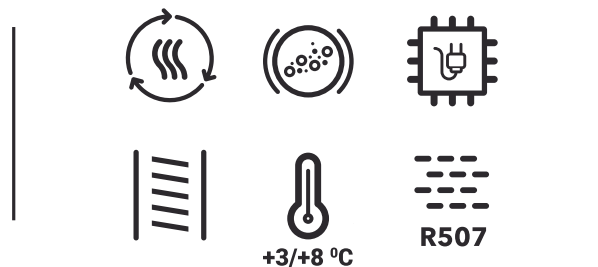

SELENA

WCh-3

Wyposażenie standardowe

- obudowa zewnętrzna z blachy nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- czterostronnie przeszkolona z szybami zespolonymi
- wyłożenie wnętrza blachą aluminiową
- termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- półki druciane plastyfikowane
- regulowana wysokość półek
- drzwi przeszklone z szybą zespoloną
- agregat chłodniczy wewnętrzny
- oświetlenie LED – na dwóch frontowych słupkach
- otwieranie drzwi – w prawo lub w lewo

Wyposażenie dodatkowe

- oświetlenie LED na wszystkich słupkach
- wyłożenie wnętrza blachą nierdzewną
- dodatkowe półki
- automatyczne odparowanie skroplin
- kółka

Inne wersje

- WCh-3/C – obudowa zewnętrzna: dowolny kolor wg palety RAL
- WCh-3/C – obudowa zewnętrzna: złota

Dane techniczne

DŁUGOŚĆ	mm	830
SZEROKOŚĆ	mm	700
WYSOKOŚĆ	mm	1920 ÷ 1940
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +2°C DO +10°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60%
CZYNNIK CHŁODNICZY	-	R507
LICZBA PÓŁEK	szt.	5
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	L	450
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz
MOC ZNAMIONOWA	W	410
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	kWh/24h	5,9
MASA	kg	130


WITRYNY CUKIERNICZE



+2/+10 °C



R507

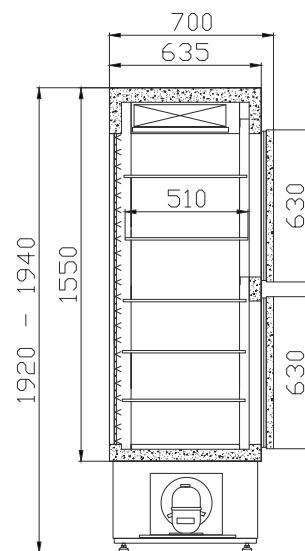

STOLIKI KASOWE



ELLADA LS-R1/C5



ESTERA LS-R1/C



OLIMPIA LS-R1/C



AMATEA LS-R1/C

KOLORYSTYKA WYKOŃCZENIA

01. KOLORYSTYKA PROFILI ALUMINIOWYCH



ZŁOTY



SREBRNY

02. KOLORYSTYKA PŁYTY FORNIROWANEJ LAKIEROWANEJ



MAHOŃ
25-01



ORANŻ
23-25



ORZECH
22-66

03. KOLORYSTYKA PŁYTY LAMINOWANEJ



WENGE
21-01



CALVADOS
1937



MAHOŃ
402



BUK BAWARIA
381

04. KOLORYSTYKA ELEMENTÓW METALOWYCH



WG PALETY RAL

05. KOLORYSTYKA PŁYTY LAKIEROWANEJ MDF



WG PALETY RAL

LEGENDA

LED



OŚWIETLENIE LED



AUTOMATYCZNE ODPAROWANIE SKROPLIN



OBIEG POWIETRZA WYMUSZONY



OBIEG POWIETRZA GRAWITACYJNY



HIGROSTAT



ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ



+2/+10 °C

ZAKRES TEMPERATUR



WERSJA NEUTRALNA



AGREGAT ZEWNĘTRZNY



AGREGAT WEWNĘTRZNY



SZYBA FRONTOWA UCHYLNA



R507

CZYNNIK CHŁODNICZY



SZYBY ZESPOLONE



Prezentowane w katalogu informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych kształtu/koloru w ramach procesu ulepszania produktu bez konieczności wcześniejszego uprzedzenia. Zdjęcia i rysunki mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistości. Firma CEBEA nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści katalogu lub jego niekompletności.



ZPD CEBEA Sp. z o. o.

Ul. Krasińskiego 29, 32-700 Bochnia

Tel.: +48 14 612 24 64

Fax: +48 14 612 27 39

DZIAŁ MARKETINGU I SPRZEDAŻY

Tel.: +48 14 611 70 51

handel@cebeabochnia.pl

export@cebeabochnia.pl

handlowy@cebeabochnia.pl

marketing@cebeabochnia.pl



WWW.CEBEABOCHNIA.PL